

La tubería **Sanitite® HP** combina la tecnología avanzada de la resina de polipropileno con un diseño comprobado de perfiles de doble y triple pared, para obtener un desempeño y duración superior.

Este producto innovador excede los requerimientos de rigidez establecidos en la norma ASTM F2764 / F2764M-17, por lo que es ideal para condiciones severas de instalación.

## Aplicaciones

- ✓ Alcantarillado sanitario donde se requiere alta rigidez
- ✓ Colectores
- ✓ Emisores



## Beneficios


- ✓ Hermeticidad garantizada que evita la contaminación de los mantos freáticos
- ✓ Diámetro nominal efectivo y longitud efectiva
- ✓ Alta eficiencia hidráulica
- ✓ Alta rigidez, hasta 3 veces más que la tubería de polietileno

## Normatividad

- ASTM F2764 / F2764M-16
- NMX-CC-9001-IMNC-2015
- Cumple con los requisitos de hermeticidad de la norma NOM-001-CONAGUA
- Autorizados por la SCT como tecnología alternativa según oficio No. B00.4-026

## Propiedades de la resina

La tubería y sus accesorios son fabricados a partir de resina virgen en color gris de co-polímero de alto impacto de polipropileno, que cumplen lo especificado en la norma ASTM F2764 / F2764M-16.

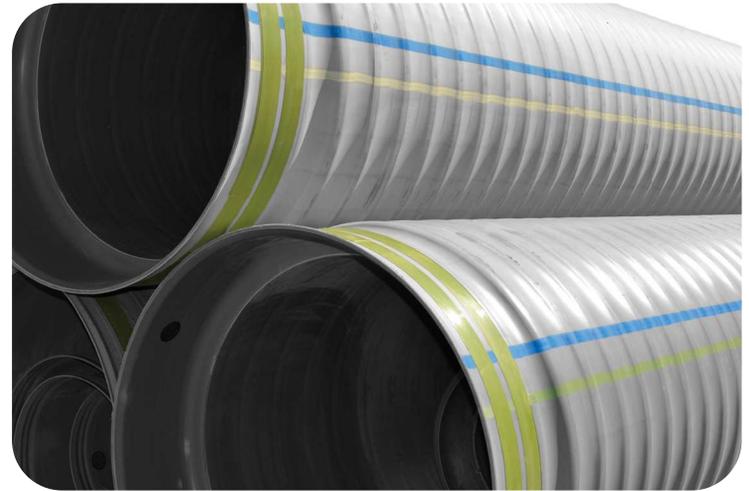

## Características

- ⊙ Rigidez mínima de 46 psi (320 kPa) en toda la gama de diámetros.
- ⊕ Los extremos del tubo, son: una campana reforzada integrada y una espiga con empaque sencillo o doble, según diámetro, que aseguran un acople hermético.
- ⊕ Tubería en color gris que permite una buena visibilidad en el interior del tubo durante la instalación y las tareas de mantenimiento.

## Instalación

La instalación de la tubería deberá realizarse de acuerdo con la norma ASTM D2321-14e1 y las recomendaciones del *Manual de instalación de ADS Mexicana*.



# Sanitite® HP doble pared

## Tabla de especificaciones

Diámetro nominal		Diámetro exterior nominal		Longitud nominal		Rigidez mínima del tubo	
mm	pulg	mm	pulg	m	pies	kPa	psi
150	6	172	6.7	6.1	20	520	75
200	8	230	9.0	6.1	20	520	75
250	10	293	11.5	6.1	20	520	75
300	12	368	14.5	6.1	20	520	75
375	15	447	17.6	6.1	20	411	60
450	18	538	21.2	6.1	20	385	56
600	24	711	28.0	6.1	20	343	50
750	30	899	35.4	6.1	20	320	46

# Sanitite® HP triple pared

## Tabla de especificaciones



Diámetro nominal		Diámetro exterior nominal		Longitud nominal		Rigidez mínima del tubo	
mm	pulg	mm	pulg	m	pies	kPa	psi
750	30	899	35.4	6.1	20	320	46
900	36	1,044	41.1	6.1	20	320	46
1,050	42	1,199	47.2	6.1	20	320	46
1,200	48	1,367	53.8	6.1	20	320	46
1,500	60	1,689	66.5	6.1	20	320	46

## Usos



Colector



Alcantarillado sanitario